

Radyatör Katalođu



termoteknik

TERMO TEKNİK TİCARET VE SANAYİ A.Ş.
Enco Plaza, Cemal Ulusoy Caddesi No: 57
34620 Yenibosna - İstanbul
Tel: 0212 697 84 84 (pbx) Faks: 0212 277 43 45

www.termoteknik.com

CE EN ^{EURO NORM} 442 BS EN ISO 9001:2000



termoteknik



Termo Teknik, Avrupa'nın önde gelen ısıtma gruplarından İngiltere bazlı Ideal Stelrad Group'un (ISG) bir iştirakidir.

Termo Teknik, çelik dilimli radyatör ve mazotlu brülör üretimi için 1966 yılında İstanbul'da kuruldu. 1990 yılında üretimine başlanan panel radyatörlerin piyasaya sürülmesine kadar, Termo Teknik ürün portföyünü elektrikli şofben, mazotlu / katı yakıtlı kazanlar ve elektrikli radyatörlerle genişletti. Termo Teknik 1990'da panel radyatör üretimi için Çorlu'da yeni fabrikasını kurdu. 1995 yılında Türkiye'de ilk olarak havlu radyatör üretimine başladı. Termo Teknik 1999 yılında İngiliz öncü ısıtma grubu ISG'ye katılmıştır.

Termo Teknik günümüzde panel radyatör, havlu radyatör ve duvar tipi kombi üretimi ve pazarlanması üzerine yönelmiştir. 5 modern üretim hattından sağlanan yıllık 4.5 milyon metrelik bir kapasite ile Avrupa'daki en büyük radyatör fabrikalarından birine sahiptir. Termo Teknik bu sektörde Türkiye'nin ihracat şampiyonudur.

Termo Teknik Avrupa'da ISO 9000 sertifikasyonunu ilk elde eden radyatör üreticilerinden biridir. Halihazırda Termo Teknik BS ISO 9001:2000 akreditasyonuna sahiptir ve uluslararası radyatör standardı EN442'nin yanı sıra DIN, BSI, NF, GOST-R, UkrSEPRO, EMI, TSE ve çeşitli diğer standartlara sahiptir.

Termo Teknik'in vizyonu, müşterilerine en yüksek hizmeti verirken, yüksek kalitede üretim, geniş ürün yelpazesi ve müşteri beklentilerini aşan yeniliklerle Avrupa'nın lider panel radyatör üreticisi olmaktır.



BS EN ISO 9001:2000

içindekiler

zarif
modern
uzun ömürlü
çevre dostu
verimli
estetik tasarım

Tanıtım 1
Termo Tel
ngiltere
şirketidir

Termolux
Klasik 4

Termolux
VK 5

Termolux
Centertap 6

Softline 7

TermoDesign 8

TermoStyle 9

TermoDesign
Dikey 10

TermoStyle
Dikey 11

Termoline 12

Termoline
Plus 13

Teknik
Bilgiler 14

YÜKSEKLİK
200/300/400/450/500/
550/600/700/900

Kombiler 16



Test Basıncı
13 bar

Maks. Çalışma Basıncı
10 bar

Maks. Su Sıcaklığı
95°C

Garanti
10 yıl


Boya Rengi
RAL 9016

Bağlantı Sayısı
4 x DIN G^{1/2}

Model Sayısı
1458

- EN442 & BS EN ISO 9001'e göre üretilen zarif, verimli ve dayanıklı panel radyatörler
- Kompakt bir görünüm veren, fabrikada monte edilmiş üst ve yan kapaklar
- Her türlü uygulamaya cevap verebilecek geniş ürün yelpazesi
- Modern 33.3 mm hatveli su kanalı tasarımı
- Yüksek ısı verim sağlayan su kanallarına kaynaklı konvektörler
- Prüjör, kör tapa, vida ve dübelden oluşan aksesuar poşeti
- Montaj esnekliği sağlayan "L" tipi duvar askısı (Diğer tip duvar askıları ve ayaklar istek üzerine temin edilebilir)
- Nakliye sırasında ve depolamada uzun süreli koruma sağlayan sağlam ambalaj
- Ürün ömrünü uzatan ve zarif bir görünüm sağlayan çevre dostu, çok aşamalı boyama işlemi
- Gresden arındırma ve Demir-Fosfatlama
- Su bazlı astar boya
- Epoksi-polyester toz boya
- Avrupa standardı RAL 9016 boya rengi
- Diğer RAL renk seçenekleri istek üzerine temin edilebilir

Boya aşamaları

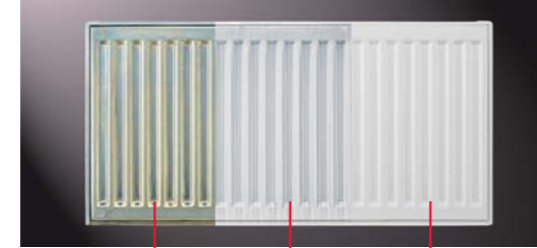

Gresden arındırma ve Demir-Fosfatlama

Su bazlı astar boya

Epoksi-polyester toz boya



Test Basıncı
13 bar

Maks. Çalışma Basıncı
10 bar

Maks. Su Sıcaklığı
95°C

Garanti
10 yıl

Boya Rengi
RAL 9016

Bağlantı Sayısı
6 x DIN G^{1/2}

Model Sayısı
1458

- Ventil tapalı kompakt ve modern görümlü panel radyatörler
- Montaj kolaylığı ve tasarruf sağlayan ventil tapalar
- Her türlü uygulamaya cevap verebilen geniş ürün yelpazesi
- Termostatik vana kullanımı ile gelişmiş kullanıcı kontrolü ve sıcaklık konforu
- Termostatik vana markalarının çoğu ile birlikte kullanılabilir
- Termostat çekirdeği istek üzerine temin edilebilir
- Çift taraflı kullanım esnekliği için radyatör panel askıları olmadan temin edilebilir (10 & 11 tipler haricinde)
- Prüjör, kör tapa, vida ve dübelden oluşan aksesuar poşeti
- "L" tipi duvar askısı standart olarak verilir, "J" tipi askı ve ayaklar istek üzerine temin edilebilir
- Ventil tapaları istek üzerine 3/4" dış dişli olarak temin edilebilir
- Nakliye sırasında ve depolamada uzun süreli koruma sağlayan sağlam ambalaj



"Ventil tapalar standart olarak radyatörün sağ tarafındadır, ancak istek üzerine sol tarafta temin edilebilir"



Test Basıncı
13 bar

Maks. Çalışma Basıncı
10 bar

Maks. Su Sıcaklığı
95°C

Garanti
10 yıl

Boya Rengi
RAL 9016

Bağlantı Sayısı
**4 x DIN G^{1/2}
2 x DIN G^{3/4}**


Model Sayısı
756

- 3/4" dış dişli alt-orta ventil tapalı panel radyatörler
- Isıtma projeleri ve tesisatlarda kolaylık sağlayan, tüm yükseklik, tip ve uzunluktaki radyatörler için değişmeyen sabit montaj mesafesi (duvardan alt-orta bağlantı merkezine)
- Eski radyatörünüzü birebir değiştirme ihtiyacını ortadan kaldırır
- Merkez bağlantılar üst-alt çapraz bağlantı işlevi görerek radyatörün verimini artırır
- Montaj kolaylığı sağlayan ve her türlü uygulamaya cevap verebilen geniş ürün yelpazesi
- Termostatik vana kullanımı ile gelişmiş kullanıcı kontrolü ve sıcaklık konforu
- Termostatik vana markalarının çoğu ile birlikte kullanılabilir
- Termostatik vana çekirdeği istek üzerine temin edilebilir
- "L" tipi duvar askısı standart olarak verilir (Diğer tip duvar askıları ve ayaklar istek üzerine temin edilebilir)

"Ventil tapalar standart olarak radyatörün sağ tarafındadır, ancak istek üzerine sol tarafta temin edilebilir"



"Ön Kesit Görünümü"

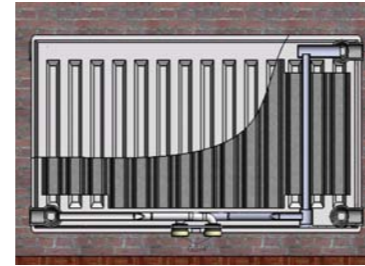

- Yuvarlak hatlarıyla zarif ve yüksek verimli, eşsiz panel radyatörler
- Normal radyatör kapaklarından farklı, modern, yumuşak hatlı üst ve yan kapaklar
- Her türlü uygulamaya cevap verebilecek geniş ürün yelpazesi
- Modern 33.3 mm hatveli su kanalı tasarımı
- Yüksek ısı verim sağlayan su kanallarına kaynaklı konvektörler
- Prüjör, kör tapa, vida ve dübelden oluşan aksesuar poşeti
- Montaj esnekliği sağlayan "L" tipi duvar askısı (Diğer tip duvar askıları ve ayaklar istek üzerine temin edilebilir)
- Nakliye sırasında ve depolamada uzun süreli koruma sağlayan sağlam ambalaj
- Avrupa standardı RAL 9016 boya rengi
- Ürün ömrünü uzatan ve zarif bir görünüm sağlayan çevre dostu, çok aşamalı boyama işlemi
- VK modeli istek üzerine temin edilebilir

Test Basıncı
13 bar

Maks. Çalışma Basıncı
10 bar

Maks. Su Sıcaklığı
95°C

Garanti
10 yıl

Boya Rengi
RAL 9016

Bağlantı Sayısı
4 x DIN G^{1/2}

Model Sayısı
756



"Modern ve yumuşak hatlı, eşsiz üst ve yan kapaklar"



Test Basıncı
13 bar

Maks. Çalışma Basıncı
10 bar

Maks. Su Sıcaklığı
95°C

Garanti
10 yıl

Boya Rengi
RAL 9016

Bağlantı Sayısı
6 x DIN G^{1/2}

Model Sayısı
783

- Ventil tapalı, modern görünümlü, yüksek verimli ve dayanıklı panel radyatörler
- Montaj kolaylığı sağlayan ve her türlü ihtiyaca cevap verebilen geniş ürün yelpazesi
- Termostatik vana kullanımı ile gelişmiş kullanıcı kontrolü ve oda konforu
- Termostatik vana markalarının çoğu ile birlikte kullanılabilir
- Termostatik vana çekirdeği istek üzerine temin edilebilir
- Prüjör, kör tapa, vida ve dübelden oluşan aksesuar poşeti
- Montaj esnekliği sağlayan "L" tipi duvar askısı (Diğer tip duvar askıları ve ayaklar istek üzerine temin edilebilir)
- Nakliye sırasında ve depolamada uzun süreli koruma sağlayan sağlam ambalaj
- İstek üzerine Klasik ve Centertap modelleri temin edilebilir



"Ventil tapalar standart olarak radyatörün sağ tarafındadır, ancak istek üzerine sol tarafta temin edilebilir"

- Ventil tapalı, zarif görünümlü, yüksek verimli ve dayanıklı panel radyatörler
- Montaj kolaylığı sağlayan ve her türlü ihtiyaca cevap verebilen geniş ürün yelpazesi
- Termostatik vana kullanımı ile gelişmiş kullanıcı kontrolü ve oda konforu
- Termostatik vana markalarının çoğu ile birlikte kullanılabilir
- Termostatik vana çekirdeği istek üzerine temin edilebilir
- Prüjör, kör tapa, vida ve dübelden oluşan aksesuar poşeti
- Montaj esnekliği sağlayan "L" tipi duvar askısı (Diğer tip duvar askıları ve ayaklar istek üzerine temin edilebilir)
- Nakliye sırasında ve depolamada uzun süreli koruma sağlayan sağlam ambalaj
- İstek üzerine Klasik ve Centertap modelleri temin edilebilir



"50 mm aralıklı ön yüz istek üzerine temin edilebilir"

Test Basıncı
13 bar

Maks. Çalışma Basıncı
10 bar


Maks. Su Sıcaklığı
95°C

Garanti
10 yıl

Boya Rengi
RAL 9016

Bağlantı Sayısı
6 x DIN G^{1/2}

Model Sayısı
783

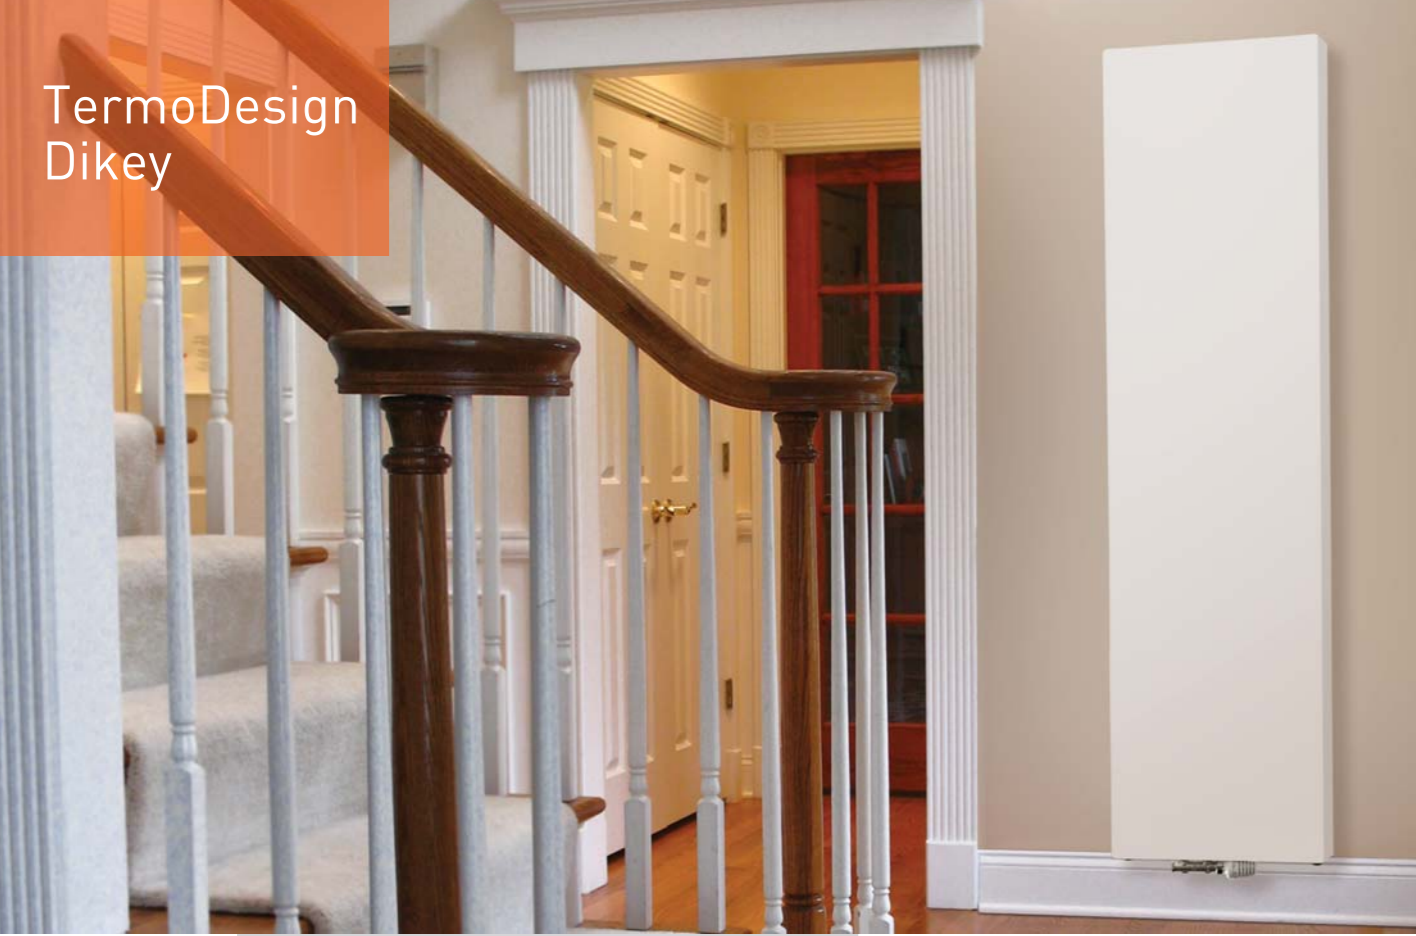

Test Basıncı
13 bar

Maks. Çalışma Basıncı
10 bar

Maks. Su Sıcaklığı
95°C

Garanti
10 yıl

Boya Rengi
RAL 9016

Bağlantı Sayısı
**4 x DIN G^{1/2}
2 x DIN G^{3/4}**

Model Sayısı
40

- Minimalist görünümlü ön yüzeye sahip dikey panel radyatörler
- Kompakt görünüm veren fabrika montajlı üst ve yan kapaklar
- Kısıtlı mekanlar için ideal çözüm
- Montaj kolaylığı sağlayan alt-orta merkez bağlantıları standart olarak verilir
- Prüjör, kör tapa, vida ve dübelden oluşan aksesuar poşeti
- Montaj esnekliği sağlayan "L" tipi duvar askısı (Diğer tip duvar askıları ve ayaklar istek üzerine temin edilebilir)
- Nakliye sırasında ve depolamada uzun süreli koruma sağlayan sağlam ambalaj



"Merkez bağlantılar standart olarak temin edilir"

- Kısıtlı mekanlarda çözümler sunan şık dikey panel radyatörler
- Modern, dikey çizgili ön yüz
- Kompakt görünüm veren fabrika montajlı üst ve yan kapaklar
- Montaj kolaylığı sağlayan alt-orta merkez bağlantıları standart olarak verilir
- Prüjör, kör tapa, vida ve dübelden oluşan aksesuar poşeti
- Montaj esnekliği sağlayan "L" tipi duvar askısı (Diğer tip duvar askıları ve ayaklar istek üzerine temin edilebilir)
- Nakliye sırasında ve depolamada uzun süreli koruma sağlayan sağlam ambalaj



"50 mm aralıklı ön yüz istek üzerine temin edilebilir"

Test Basıncı
13 bar

Maks. Çalışma Basıncı
10 bar

Maks. Su Sıcaklığı
95°C

Garanti
10 yıl

Boya Rengi
RAL 9016

Bağlantı Sayısı
**4 x DIN G^{1/2}
2 x DIN G^{3/4}**

Model Sayısı
40



Test Basıncı
13 bar

Maks. Çalışma Basıncı
10 bar

Maks. Su Sıcaklığı
95°C

Garanti
10 yıl

Boya Rengi
RAL 9016 KROM

Bağlantı Sayısı
4 x DIN G^{1/2}

Model Sayısı
48

- Zarif, dekoratif ve verimli ve uzun ömürlü havlu radyatörler
- Banyo ve mutfak gibi kısıtlı mekanlarda çözüm sunan ürün tasarımı
- Banyo gibi nemli ortamlarda uzun ürün ömrü için artırılmış boya kalınlığı
- Ürün seçiminde esneklik sağlayan, düz ve bombeli modellerden oluşan geniş yelpaze
- Merkez bağlantılı modeller istek üzerine temin edilir
- Standart olarak beyaz (RAL 9016) ve krom kaplamalı olarak temin edilir (Diğer RAL renk seçenekleri istek üzerine temin edilebilir)
- Prüjör, kör tapa, vida ve dübelden oluşan aksesuar poşeti
- Sorunsuz montaj sağlayan özel tasarımlı duvar askıları
- Nakliye sırasında ve depolamada uzun süreli koruma sağlayan sağlam ambalaj
- Çeşitli aksesuarlar istek üzerine sağlanır



"Merkezi bağlantılı modeller istek üzerine temin edilebilir"

- Boru üstü boru tasarımlı, zarif banyo radyatörleri
- Banyo ve mutfak gibi kısıtlı mekanlarda çözüm sunan ürün tasarımı
- Banyo gibi nemli ortamlarda uzun ürün ömrü için artırılmış boya kalınlığı
- Ürün seçiminde esneklik sağlayan geniş yelpaze
- Merkez bağlantılı modeller istek üzerine temin edilir
- Standart olarak beyaz (RAL 9016) ve krom kaplamalı olarak temin edilir (Diğer RAL renk seçenekleri istek üzerine temin edilebilir)
- Prüjör, kör tapa, vida ve dübelden oluşan aksesuar poşeti
- Sorunsuz montaj sağlayan özel tasarımlı duvar askıları
- Nakliye sırasında ve depolamada uzun süreli koruma sağlayan sağlam ambalaj
- Çeşitli aksesuarlar istek üzerine sağlanır



"Merkezi bağlantılı modeller istek üzerine temin edilebilir"

Test Basıncı
13 bar

Maks. Çalışma Basıncı
10 bar

Maks. Su Sıcaklığı
95°C

Garanti
10 yıl

Boya Rengi
RAL 9016 KROM

Bağlantı Sayısı
4 x DIN G^{1/2}


Model Sayısı
24

ÜRÜN	YÜKSEKLİK	TİP	UZUNLUK	BAĞLANTI SAYISI	RENK	GARANTİ SÜRESİ (YIL)	MODEL SAYISI
TERMOLUX KASİK	200/300/400/450/500/ 550/600/700/900	10/11/20/21/22/33/ 44 (H200 & H300)	400 mm'den 3000 mm'e kadar 100 mm'lik aralıklarla	4 x DIN G1/2 iç dişli	RAL 9016	10	1458
TERMOLUX VK	200/300/400/450/500/ 550/600/700/900	10/11/20/21/22/33/ 44 (H200 & H300)	400 mm'den 3000 mm'e kadar 100 mm'lik aralıklarla	6 x DIN G1/2 iç dişli	RAL 9016	10	1458
TERMOLUX CENTERTAP	200/300/400/500/ 600/700/900	11/21/22/33	400 mm'den 3000 mm'e kadar 100 mm'lik aralıklarla	4 x DIN G1/2 iç dişli 2 x DIN G3/4 dış dişli	RAL 9016	10	756
SOFTLINE	200/300/400/500/ 600/700/900	11/21/22/33	400 mm'den 3000 mm'e kadar 100 mm'lik aralıklarla	4 x DIN G1/2 iç dişli 4 x DIN G3/4 dış dişli	RAL 9016	10	756
TERMODESIGN	200/300/400/500/ 600/700/900	11/21/22/33/ 44 (H200 & H300)	400 mm'den 3000 mm'e kadar 100 mm'lik aralıklarla	6 x DIN G1/2 iç dişli	RAL 9016	10	783
TERMOSTYLE	200/300/400/500/ 600/700/900	11/21/22/33/ 44 (H200 & H300)	400 mm'den 3000 mm'e kadar 100 mm'lik aralıklarla	6 x DIN G1/2 iç dişli	RAL 9016	10	783
TERMODESIGN DİKEY	1600/1800/2000/2200	10/20	400/500/600/700/900	4 x DIN G1/2 iç dişli 2 x DIN G3/4 dış dişli	RAL 9016	10	40
TERMOSTYLE DİKEY	1600/1800/2000/2200	10/20	400/500/600/700/900	4 x DIN G1/2 iç dişli 2 x DIN G3/4 dış dişli	RAL 9016	10	40
TERMLINE	700/900/1200/ 764/1172/1750	Düz / Bombeli	420/ 500/600/750	Standart: G4 x DIN G1/2 iç dişli Centertap: G6 x DIN G1/2 dış dişli	RAL 9016 KROM	10	48
TERMLINE PLUS	735/1135/1460/1715	Düz	450/500/600	Standart: G4 x DIN G1/2 iç dişli Centertap: G6 x DIN G1/2 dış dişli	RAL 9016 KROM	10	24



Termostel Yoğuşmalı Kombi

- %108,2 Verimli Yoğuşmalı Kombiler
- 24 kW, 28 kW & 36 kW'dan oluşan 3 model
- Gelişmiş Emniyet Sistemleri
- Yüksek Sıcak Su Konforu
- 1 ila 1/6 Modülasyon Aralığı
- Akıllı Kontrol Paneli
- Kompakt Boyutlar
- Montaj ve Servis Kolaylığı
- Opsiyonel Zaman Saati & Oda Termostat Seçenekleri
- 2 yıl Thermo Teknik Güvencesi



Termoslim Kombi

- % 93 Verimli, Çift Eşanjörlü Hermetik Kombiler
- 24 kW & 28 kW'dan oluşan 2 model
- 24 kW Bacalı olarak temin edilebilir
- Gelişmiş Emniyet Sistemleri
- Sıcak Su Rahatlığı
- Sessiz Kalkış ve Çalışma
- Kompakt Boyutlar
- Montaj ve Servis Kolaylığı
- Opsiyonel Zaman Saati & Oda Termostat Seçenekleri
- 2 yıl Thermo Teknik Güvencesi



Termocity Kombi

- %90 Verimli Hermetik Kombi
- Birleşik Eşanjörlü 24 kW model
- Gelişmiş Emniyet Sistemleri
- Sıcak Su Rahatlığı
- Sessiz Kalkış ve Çalışma
- Kompakt Boyutlar
- Montaj ve Servis Kolaylığı
- Opsiyonel Zaman Saati & Oda Termostat Seçenekleri
- 2 yıl Thermo Teknik Güvencesi

